

IFEMA0009

OSLO®
T O O L S



FICHA DE ARMADO
PULVERIZADOR ESPALDA
15 LT MODELO 425 KLASSIKER OSLO®

OSLO® ES UNA MARCA REGISTRADA DE GRUPO EMPRESAS PARETI

INDICE

Introducción	02
Función Principal	02
Características Principales	03
Preparación del equipo	03
Check list	04
Armado del producto (Primer paso)	05
Armado del producto (Segundo paso)	06
Vista General Posterior	07

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir tus productos en Oslo®. Antes de utilizar este producto, te recomendamos leer el manual de instrucciones completamente paso a paso. Podrás comprender el rendimiento, cómo armar correctamente tu producto, características y más. Si este

manual no es suficiente para el entendimiento del armado del producto o realizar un correcto armado, puedes contactar a servicio técnico o el servicio de post venta. Todos los derechos están reservados. Oslo se reserva el derecho a mejorar sus productos.

FUNCIÓN PRINCIPAL

El pulverizador de espalda manual es el producto propicio para el manejo y control de plagas en cosechas, plantas y jardines. Es ideal para la sanitización en exteriores e instalaciones domiciliarias. Su composición permite que sea resistente a la alcalinidad de ácidos y corrosión, otorgándole una larga vida útil a este producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Mediante el balanceo de la palanca de bombeo ambidiestra, se activa la bomba, coge presión y el líquido se expulsa en forma de spray a través de la boquilla de acero inoxidable. El modelo anatómico de la mochila está diseñado para un uso prolongado, cómodo y duradero.

Se pueden intercambiar las cabezas o boquillas de la lanza para seleccionar el tipo de rociado que necesita. Además cuenta con repuesto de O´ring si lo necesita

PREPARACIÓN DEL EQUIPO

Una vez abierta la caja y sus respectivos envoltorios, debe verificar que se encuentren todos los componentes y sin ningún tipo de desperfecto o deterioro. Seguidamente, ensamble las piezas como le mostraremos a continuación. Si luego de leer esta ficha de

armado aún tiene dudas, puede contactarse al fono (+56976729604) de servicio técnico, o por nuestro sitio web (www.oslo.cl).

Le recomendamos además ver los canales oficiales de redes sociales ([/oslo.cl](https://oslo.cl))

CHECK LIST



- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1.- Estanque principal | 7.- Correas sujeción (2) | 12.- Goma de Pistón |
| 2.- Lanza de acero inoxidable | 8.- Goma de Repuesto | 13.- O´ring para grifo (1) |
| 3.- Boquilla de acero inoxidable | 9.- Grifo | 14.- O´Ring para bomba (3) |
| 4.- Boquilla de plástico | 10.- Sujetadores rojos (2) | 15.- Llave Allen (1) |
| 5.- Palanca de bombeo | 11.- O´ring mediano para la lanza (1) | |
| 6.- Filtro (dentro del estanque) | | |

ARMADO DEL PRODUCTO

*Primer paso:
Armado de la lanza y palanca de bombeo*




1.- Coloque el extremo de la manguera al extremo inferior del grifo enroscandola



2.- Enrosque la lanza de acero inoxidable al extremo superior del grifo asegurando el O´ring




3.- Elija la boquilla adecuada al trabajo que necesita realizar

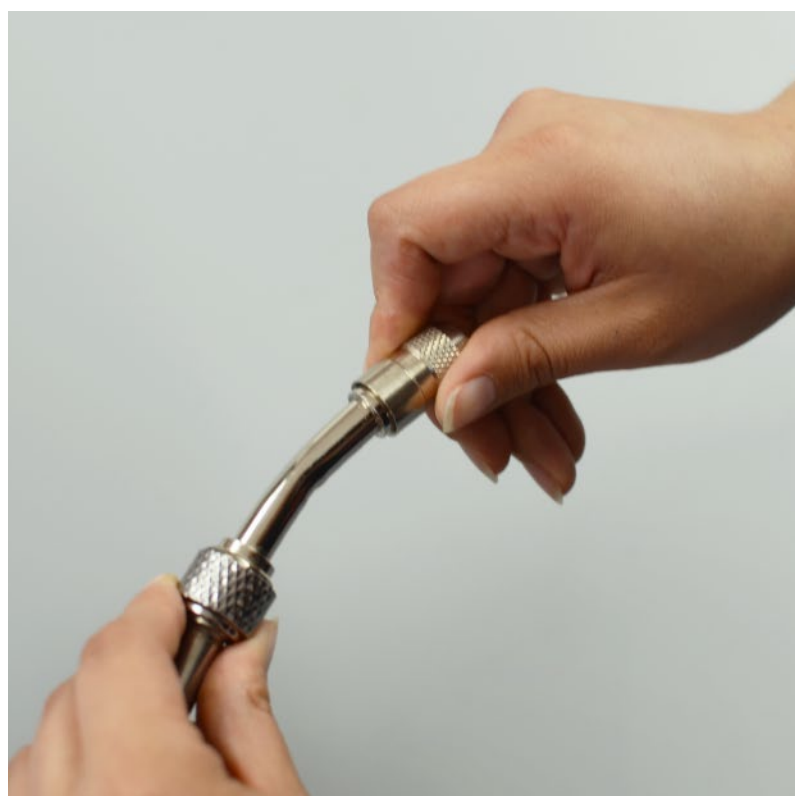

4.- Enrosque la boquilla al extremo superior de la lanza, prestando atención al O´ring



5.- En la parte inferior del estanque, inserte la palanca de bombeo en el eje central

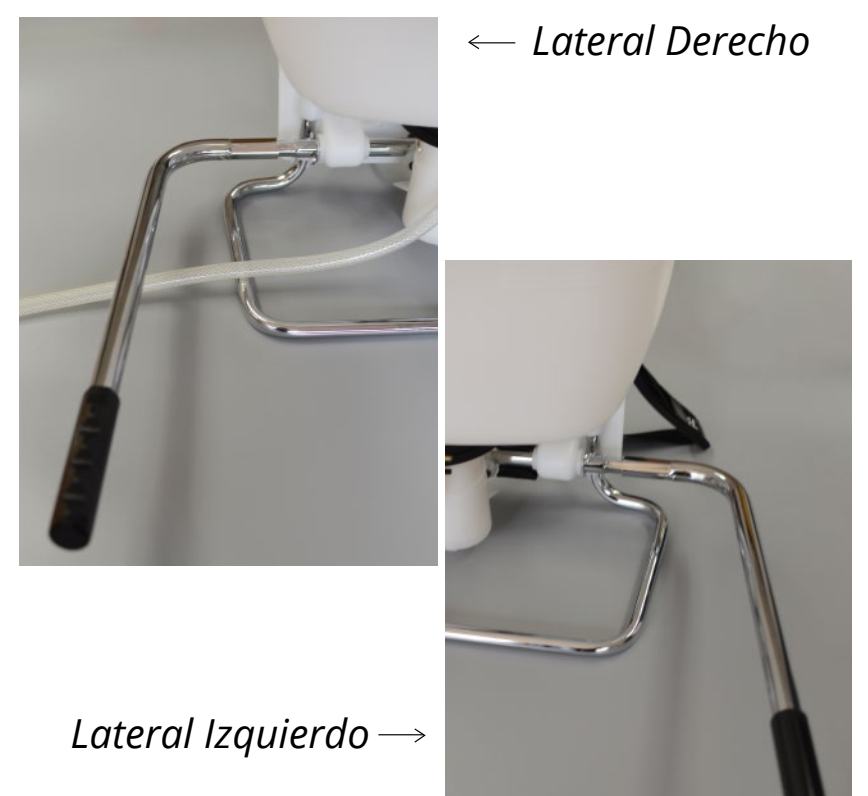

Lateral Izquierdo →

← Lateral Derecho

6.- Puede ubicarlo hacia la derecha o izquierda dependiendo si es zurdo o diestro

ARMADO DEL PRODUCTO

*Segundo paso:
Instalación de Correas de sujeción*



1.- Retire el pasador que se encuentra en el extremo de la correa




2.- Deslice la correa por el orificio en la parte superior del estanque



3.- Coloque nuevamente el pasador por el ojal del extremo de la correa



4.- Termine por asegurar la correa por el pasador solamente deslizando

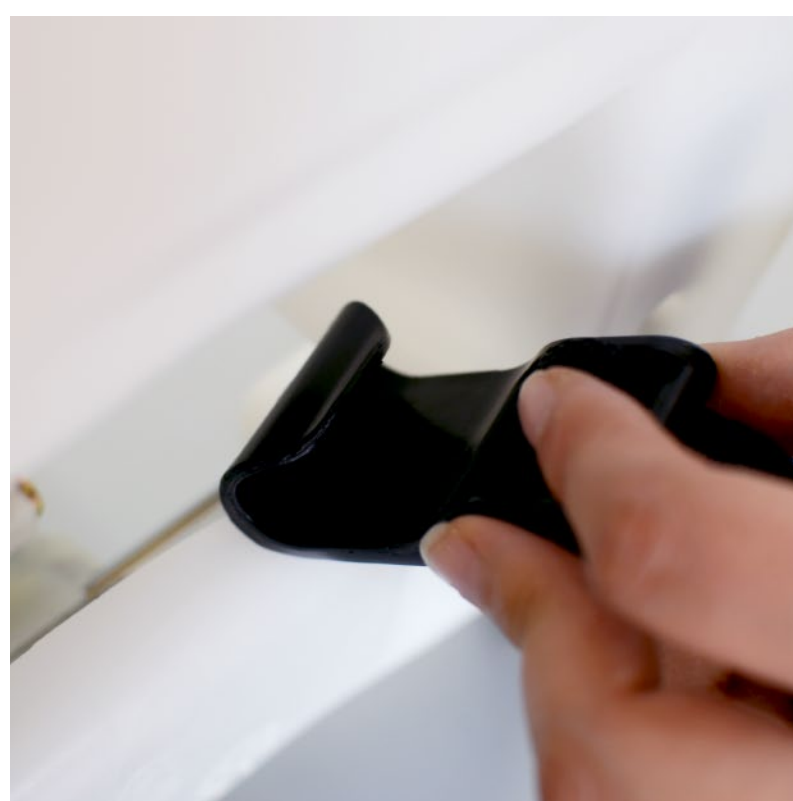

5.- En el otro extremo, pase el gancho por la abertura que se encuentra en la parte inferior del pulverizador



6.- Asegure el gancho a la barra de bombeo. Verifique que se encuentra firme

VISTA GENERAL POSTERIOR



P&C se reserva el derecho de introducir mejoras en el producto.
OSLO® y 425® son marcas registradas de Grupo Empresas Pareti.

CANALES OFICIALES



www.oslo.cl



+5632331284 ó al 322790403



jrodriguez@pareti.cl



[/oslo.cl](https://www.facebook.com/oslo.cl)



[/oslo.cl](https://www.instagram.com/oslo.cl)